

PALONNIERS

SPREADER BEAMS

PAL ALU PALR ALU

INT

Service intérieur uniquement
For indoor use only

PALONNIERS MONOPOUTRES FIXES ALUMINIUM ALUMINUM LIFTING BEAMS

PALONNIERS MONOPOUTRES RÉGLABLES ALUMINIUM ADJUSTABLE ALUMINUM LIFTING BEAMS



Description

- Palonnier monopoutre aluminium fixe ou réglable.
- Réglage des crochets par axes amovibles (palonnier réglables uniquement).
- Équipé de 2 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
- Œillets antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Aucune soudure portante.
- Protection : peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition RAL 9006.
- Fabrication selon norme NF EN 13155.
- Groupe = FEM5.
- Réglage au pas = 100 mm (palonniers réglables uniquement).
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et déclaration CE de conformité.
- Emballage sur palette + film rétractable.

CMU	Longueur
Max capacity	Lenght
Kg	m
125	1
125	2
125	3
125	4
125	5
125	6

250	1
250	2
250	3
250	4
250	5
250	6

CMU	Longueur
Max capacity	Lenght
Kg	m
500	1
500	2
500	3
500	4
500	5
500	6

750	1
750	2
750	3
750	4
750	5
750	6

CMU	Longueur
Max capacity	Lenght
Kg	m
1000	1
1000	2
1000	3
1000	4
1000	5

1600	1
1600	2
1600	3

CMU	Longueur
Max capacity	Lenght
Kg	m
2000	1
2000	2

Description

- Fixed or adjustable aluminum monobeam spreader.
- Adjustment of hooks by removable pins (adjustable spreader beams only).
- Equipped with 2 articulated, rotating hooks with forged safety latches.
- Tear-resistant eyelets for use with synthetic slings, cables, etc.
- No structural weld.
- Protection: polyester powder painting 60 micron C2.
- RAL 9006 finish.
- Manufactured according to standard NF EN 13155.
- Group = FEM5.
- Pitch = 100 mm (adjustable spreader beams only).
- Maximum hoisting speed = 16 m/min.
- Delivered with user's and maintenance manual and CE certificate of compliance.
- Packing on pallet + shrink film.

Prix départ usine, emballage compris. | Ex-works prices, packaging included.

OPTION DÉLAIS (hors période de fermeture) | DELIVERY OPTION (excluding closing time)

□ Délai 3 semaines départ usine. | Delivery time 3 weeks ex-works. □ Délai 4 semaines départ usine. | Delivery time 4 weeks ex-works. □ Délai : nous consulter. | Delivery time : consult us.

✓ + 15 % du prix de la commande EXW : 1 semaine en moins du délai renseigné. | + 15 % of the EXW order price: 1 week less on the specified delivery time.

✓ + 35 % du prix de la commande EXW : 2 semaines en moins du délai renseigné. | + 35 % of the EXW order price: 2 weeks less on the specified delivery time.

RETOUR SOMMAIRE | BACK TO CONTENT

PALH ALU PALHR ALU

PALONNIERS EN H FIXE ALUMINIUM
H-BAR ALUMINUM LIFTING BEAMS

PALONNIERS EN H RÉGLABLE ALUMINIUM
H-BAR ALUMINUM ADJUSTABLE LIFTING BEAMS

INT

Service intérieur uniquement
For indoor use only



Description

- Palonnier en H aluminium fixe ou réglable.
- Réglage des crochets sur les poutres secondaires.
- Réglage des poutres secondaires sur la poutre principale.
- Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
- Œillets antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Aucune soudure portante.
- Protection : peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition RAL 9006.
- Fabrication selon norme NF EN 13155.
- Groupe = FEM5.
- Hauteur perdue réduite.
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et déclaration CE de conformité.
- Emballage sur palette + film rétractable.

Description

- H-bar aluminum fixed or adjustable spreader beam.
- Adjustment of hooks on secondary beams.
- Adjustment of secondary beams on the main beam.
- Equipped with 4 articulating, rotating hooks with forged safety latches.
- Tear-resistant eyelets for use with synthetic slings, cables, etc.
- No structural weld.
- Protection: polyester powder painting 60 micron C2.
- RAL 9006 finish.
- Manufactured according to standard NF EN 13155.
- Group = FEM5.
- Low headroom.
- Maximum hoisting speed = 16 m/min.
- Delivered with user's and maintenance manual and CE certificate of compliance.
- Packing on pallet + shrink film.

CMU	Longueur
Max capacity	Lenght
Kg	m
125	1x1
125	2x1
125	3x1
125	3x2
125	4x1
125	4x2

250	1x1
250	2x1
250	3x1
250	3x2
250	4x1
250	4x2

CMU	Longueur
Max capacity	Lenght
Kg	m
500	1x1
500	2x1
500	3x1
500	3x2
500	4x1
500	4x2

750	1x1
750	2x1
750	3x1
750	3x2
750	4x1
750	4x2

CMU	Longueur
Max capacity	Lenght
Kg	m
1000	1x1
1000	2x1
1000	3x1
1000	3x2
1000	4x1
1000	4x2

1600	1x1
1600	2x1
1600	3x1
1600	3x2

CMU	Longueur
Max capacity	Lenght
Kg	m
2000	1x1
2000	2x1

Prix départ usine, emballage compris. | Ex-works prices, packaging included.



Description

- Palonnier fixe type PALF.
- Équipé de 2 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés
- Œillet antidéchetement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Protection : grenaillage SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition jaune RAL 1028.
- Aucune soudure portante.
- Fabrication selon norme NF EN 13155.
- Groupe = FEM5.
- $\alpha = 5^{\circ}50'$
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et déclaration CE de conformité.
- Pour capacités supérieures ou autres modèles, nous consulter.
- Emballage sous film rétractable pour transport par camion, non compatible transport maritime.

Description

- Fixed spreader beam.
- Equipped with 2 articulated, rotating hooks with forged safety latches.
- Tear-resistant eyelet for use with synthetic slings, cables, etc.
- Protection: grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 microns C2.
- RAL 1028 yellow finish.
- No structural weld.
- Manufactured according to standard NF EN 13155.
- Group = FEM5.
- $\alpha = 5^{\circ}50'$
- Maximum hoisting speed = 16 m/min.
- Delivered with user's and maintenance manual and CE certificate of compliance.
- For superior capacities or other model, contact us.
- Packing under shrink film for transport by truck.
Not suitable for sea freight.

CMU Max capacity	Longueur Length
Kg	m
1000	1
1000	2
1000	3
1000	4
1000	5
1000	6

2000	1
2000	2
2000	3
2000	4
2000	5
2000	6

CMU Max capacity	Longueur Length
Kg	m
3000	1
3000	2
3000	3
3000	4
3000	5
3000	6

4000	1
4000	2
4000	3
4000	4
4000	5
4000	6

CMU Max capacity	Longueur Length
Kg	m
5000	1
5000	2
5000	3
5000	4
5000	5
5000	6

6000	1
6000	2
6000	3
6000	4
6000	5
6000	6


CMU Max capacity	Longueur Length
Kg	m
8000	1
8000	2
8000	3
8000	4
8000	5
8000	6

10000	1
10000	2
10000	3
10000	4
10000	5
10000	6

Prix départ usine, emballage compris. | Ex-works prices, packaging included.

OPTIONS

Peinture intérieure RAL spécifique Specific RAL finish for indoor use	201€
Peinture poudre polyester sur apprêt epoxy RAL 1028 pour service extérieur Polyester powder painting RAL1028 on epoxy primer for outdoor use	113€
Peinture poudre polyester sur apprêt epoxy RAL spécifique pour service extérieur Polyester powder painting with specific color on epoxy primer for outdoor use	297€
Galvanisation à chaud (+2 semaines) Hot dip galvanizing (+2 weeks)	nc

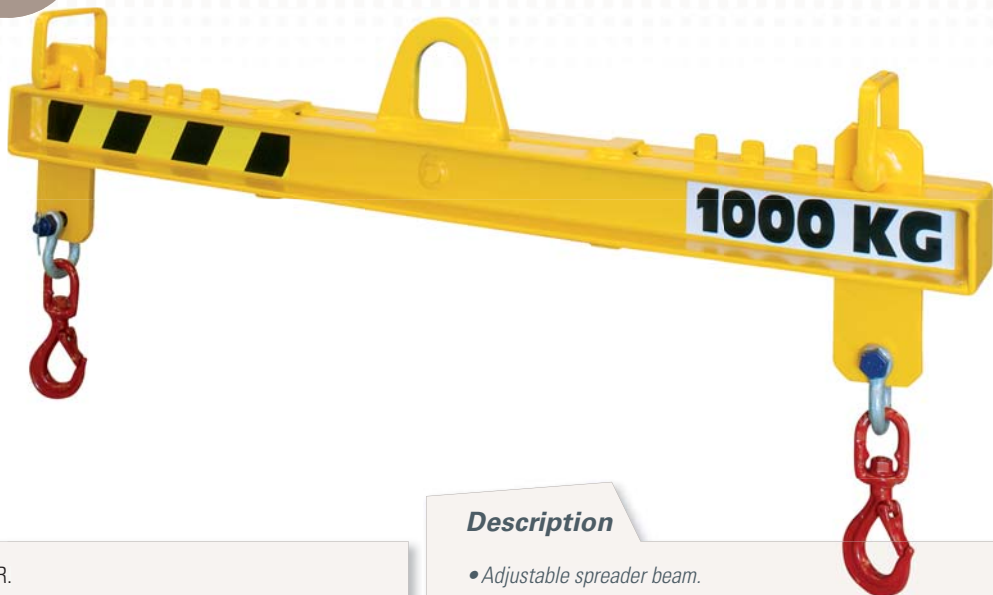

Description

- Palonnier réglable type PALR.
- Équipé de 2 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
- Réglage des crochets par suspentes déplaçables.
- Œillet antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Protection : grenaillage SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition jaune RAL 1028.
- Aucune soudure portante.
- Fabrication selon norme NF EN 13155.
- Groupe = FEM5.
- $\alpha = 5^\circ 50'$.
- Réglage au pas = 100 mm.
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et déclaration CE de conformité.
- Pour capacités supérieures ou autres modèles, nous consulter.
- Emballage sous film rétractable pour transport par camion, non compatible transport maritime.

Description

- Adjustable spreader beam.
- Equipped with 2 articulated, rotating hooks with forged safety latches.
- Adjustment of the hooks with movable hangers.
- Tear-resistant eyelet for use with synthetic slings, cables, etc.
- Protection: grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 microns C2.
- RAL 1028 yellow finish.
- No structural weld.
- Manufactured according to standard NF EN 13155.
- Group = FEM5.
- $\alpha = 5^\circ 50'$.
- Pitch = 100 mm.
- Maximum hoisting speed = 16 m/min.
- Delivered with user's and maintenance manual and CE certificate of compliance.
- For superior capacities or other model, contact us.
- Packing under shrink film for transport by truck. Not suitable for sea freight.

CMU	Longueur
Max capacity	Lenght
Kg	m
1000	1 / 0,5
1000	2 / 1
1000	3 / 1
1000	4 / 2
1000	5 / 3
1000	6 / 4

2000	1 / 0,5
2000	2 / 1
2000	3 / 1
2000	4 / 2
2000	5 / 3
2000	6 / 4

CMU	Longueur
Max capacity	Lenght
Kg	m
3000	1 / 0.50
3000	2 / 1
3000	3 / 1
3000	4 / 2
3000	5 / 3
3000	6 / 4

4000	1 / 0.50
4000	2 / 1
4000	3 / 1
4000	4 / 2
4000	5 / 3
4000	6 / 4

CMU	Longueur
Max capacity	Lenght
Kg	m
5000	1 / 0.50
5000	2 / 1
5000	3 / 1
5000	4 / 2
5000	5 / 3
5000	6 / 4

6000	1 / 0.50
6000	2 / 1
6000	3 / 1
6000	4 / 2
6000	5 / 3
6000	6 / 4

CMU	Longueur
Max capacity	Lenght
Kg	m
8000	1 / 0.50
8000	2 / 1
8000	3 / 1
8000	4 / 2
8000	5 / 3
8000	6 / 4

10000	1 / 0.50
10000	2 / 1
10000	3 / 1
10000	4 / 2
10000	5 / 3
10000	6 / 4

Prix départ usine, emballage compris. | Ex-works prices, packaging included.

OPTIONS

Peinture intérieure RAL spécifique Specific RAL finish for indoor use	201 €
Peinture poudre polyester sur apprêt epoxy RAL 1028 pour service extérieur Polyester powder painting RAL 1028 on epoxy primer for outdoor use	113 €
Peinture poudre polyester sur apprêt epoxy RAL spécifique pour service extérieur Polyester powder painting with specific color on epoxy primer for outdoor use	297 €
Galvanisation à chaud (+2 semaines) Hot dip galvanizing (+2 weeks)	nc

PALH

PALONNIERS EN H FIXES H-BAR LIFTING BEAMS



Description

- Palonnier en H type PALH.
- Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
- Œillet antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Protection : grenaillage SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition jaune RAL 1028.
- Aucune soudure portante.
- Fabrication selon norme NF EN 13155.
- Groupe = FEM5.
- Hauteur perdue réduite.
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et déclaration CE de conformité.
- Pour capacités supérieures ou autres modèles, nous consulter.
- Emballage sous film rétractable pour transport par camion, non compatible transport maritime.

Description

- H-bar spreader beam.
- Equipped with 4 articulated, rotating hooks with forged safety latches.
- Tear-resistant eyelet for use with synthetic slings, cables, etc.
- Protection: grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 microns C2.
- RAL 1028 yellow finish.
- No structural weld.
- Manufactured according to standard NF EN 13155.
- Group = FEM5.
- Low headroom.
- Maximum hoisting speed = 16 m/min.
- Delivered with user's and maintenance manual and CE certificate of compliance.
- For superior capacities or other model, contact us.
- Packing under shrink film for transport by truck.
- Not suitable for sea freight.

CMU	Longueur
Max capacity	Length
Kg	m
1000	1x1
1000	2x1
1000	3x1
1000	3x2
1000	4x1
1000	4x2

2000	1x1
2000	2x1
2000	3x1
2000	3x2
2000	4x1
2000	4x2

CMU	Longueur
Max capacity	Length
Kg	m
3000	1x1
3000	2x1
3000	3x1
3000	3x2
3000	4x1
3000	4x2

4000	1x1
4000	2x1
4000	3x1
4000	3x2
4000	4x1
4000	4x2

CMU	Longueur
Max capacity	Length
Kg	m
5000	1x1
5000	2x1
5000	3x1
5000	3x2
5000	4x1
5000	4x2

6000	1x1
6000	2x1
6000	3x1
6000	3x2
6000	4x1
6000	4x2

CMU	Longueur
Max capacity	Length
Kg	m
8000	1x1
8000	2x1
8000	3x1
8000	3x2
8000	4x1
8000	4x2

10000	1x1
10000	2x1
10000	3x1
10000	3x2
10000	4x1
10000	4x2

Prix départ usine, emballage compris. | Ex-works prices, packaging included.

OPTIONS

Peinture intérieure RAL spécifique Specific RAL finish for indoor use.....	201 €
Peinture poudre polyester sur apprêt epoxy RAL 1028 pour service extérieur Polyester powder painting RAL1028 on epoxy primer for outdoor use	113 €
Peinture poudre polyester sur apprêt epoxy RAL spécifique pour service extérieur Polyester powder painting with specific color on epoxy primer for outdoor use	297 €
Galvanisation à chaud (+2 semaines) Hot dip galvanizing (+2 weeks)	nc

PALHR

PALONNIERS EN H RÉGLABLES H-BAR ADJUSTABLE LIFTING BEAMS



Description

- Palonnier en H réglable type PALHR.
- Réglage des crochets sur les poutres secondaires.
- Réglage des poutres secondaires sur la poutre principale.
- Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés
- Œillet antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Protection : grenaillage SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition jaune RAL 1028.
- Aucune soudure portante.
- Fabrication selon norme NF EN 13155.
- Groupe = FEM5.
- Hauteur perdue réduite.
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et déclaration CE de conformité.
- Pour capacités supérieures ou autres modèles, nous consulter.
- Emballage sous film rétractable pour transport par camion, non compatible transport maritime.

Description

- H-bar adjustable spreader beam.
- Adjustment of hooks on secondary beams.
- Adjustment of secondary beams on the main beam.
- Equipped with 4 articulated, rotating hooks with forged safety latches.
- Tear-resistant eyelet for use with synthetic slings, cables, etc.
- Protection: grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 microns C2.
- RAL 1028 yellow finish.
- No structural weld.
- Manufactured according to standard NF EN 13155.
- Group = FEM5.
- Low headroom.
- Maximum hoisting speed = 16 m/min.
- Delivered with user's and maintenance manual and EC certificate of compliance.
- For superior capacities or other model, contact us.
- Packing under shrink film for transport by truck. Not suitable for sea freight.

CMU	Longueur
Max capacity	Lenght
Kg	m
1000	1x1
1000	2x1
1000	3x1
1000	3x2
1000	4x1
1000	4x2

2000	1x1
2000	2x1
2000	3x1
2000	3x2
2000	4x1
2000	4x2

CMU	Longueur
Max capacity	Lenght
Kg	m
3000	1x1
3000	2x1
3000	3x1
3000	3x2
3000	4x1
3000	4x2

4000	1x1
4000	2x1
4000	3x1
4000	3x2
4000	4x1
4000	4x2

CMU	Longueur
Max capacity	Lenght
Kg	m
5000	1x1
5000	2x1
5000	3x1
5000	3x2
5000	4x1
5000	4x2

6000	1x1
6000	2x1
6000	3x1
6000	3x2
6000	4x1
6000	4x2



CMU	Longueur
Max capacity	Lenght
Kg	m
8000	1x1
8000	2x1
8000	3x1
8000	3x2
8000	4x1
8000	4x2

10000	1x1
10000	2x1
10000	3x1
10000	3x2
10000	4x1
10000	4x2

Prix départ usine, emballage compris. | Ex-works prices, packaging included.

OPTIONS

Peinture intérieure RAL spécifique Specific RAL finish for indoor use	201 €
Peinture poudre polyester sur apprêt epoxy RAL 1028 pour service extérieur Polyester powder painting RAL1028 on epoxy primer for outdoor use	113 €
Peinture poudre polyester sur apprêt epoxy RAL spécifique pour service extérieur Polyester powder painting with specific color on epoxy primer for outdoor use	297 €
Galvanisation à chaud (+2 semaines) Hot dip galvanizing (+2 weeks)	nc

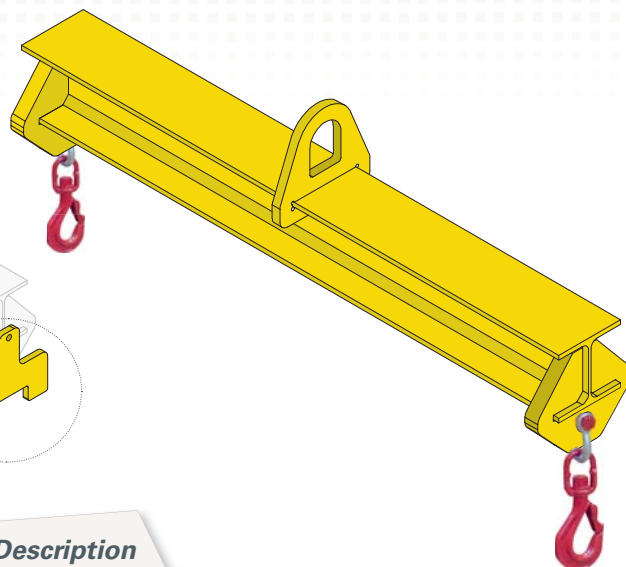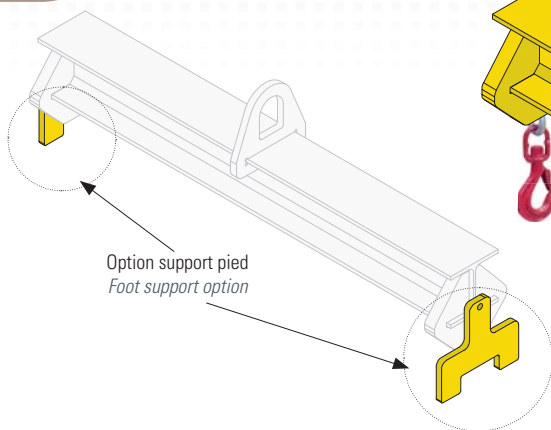

Description

- Palonnier type ECO.
- Équipé de 2 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
- Œillet antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Protection : grenaillage SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition jaune RAL 1028.
- Aucune soudure portante.
- Fabrication selon norme NF EN 13155.
- Groupe = FEM5.
- Hauteur perdue réduite.
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et déclaration CE de conformité.
- Emballage sous film rétractable pour transport par camion, non compatible transport maritime.

Description

- Eco spreader beam.
- Equipped with 2 articulated, rotating hooks with forged safety latches.
- Tear-resistant eyelet for use with synthetic slings, cables, etc.
- Protection: grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 microns C2.
- RAL 1028 yellow finish.
- No structural weld.
- Manufactured according to standard NF EN 13155.
- Group = FEM5.
- Low headroom.
- Maximum hoisting speed = 16 m/min.
- Delivered with user's and maintenance manual and CE certificate of compliance.
- Packing under shrink film for transport by truck. Not suitable for sea freight.

CMU SWL	Longueur Lenght
Kg	m
1000	1
1000	2
1000	3
1000	4
1000	5
1000	6

2000	1
2000	2
2000	3
2000	4
2000	5
2000	6

CMU SWL	Longueur Lenght
Kg	m
3200	1
3200	2
3200	3
3200	4
3200	5
3200	6

4000	1
4000	2
4000	3
4000	4
4000	5
4000	6

CMU SWL	Longueur Lenght
Kg	m
5000	1
5000	2
5000	3
5000	4
5000	5
5000	6

6300	1
6300	2
6300	3
6300	4
6300	5
6300	6

CMU SWL	Longueur Lenght
Kg	m
8000	1
8000	2
8000	3
8000	4
8000	5
8000	6


10000	1
10000	2
10000	3
10000	4
10000	5
10000	6

Prix départ usine, emballage compris. | Ex-works prices, packaging included.

■ Départ usine sous 5 jours. | 5 days ex-works.

OPTIONS

Option pied support Foot support option.....	143 €
Peinture intérieure RAL spécifique Specific RAL finish for indoor use.....	201 €
Peinture poudre polyester sur apprêt epoxy RAL 1028 pour service extérieur Polyester powder painting RAL 1028 on epoxy primer for outdoor use.....	113 €
Peinture poudre polyester sur apprêt epoxy RAL spécifique pour service extérieur Polyester powder painting with specific color on epoxy primer for outdoor use.....	297 €
Galvanisation à chaud (+2 semaines) Hot dip galvanizing (+2 weeks).....	nc

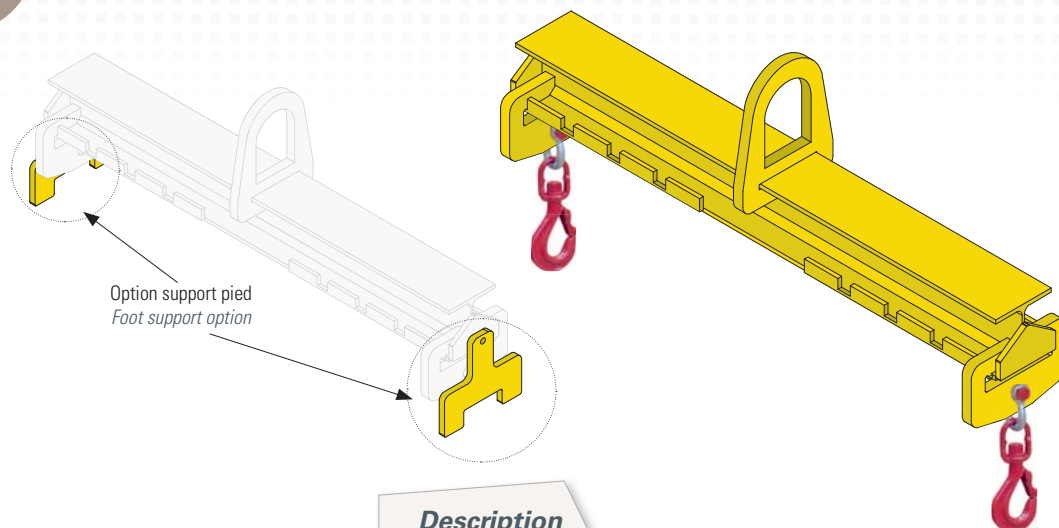

Description

- Palonnier type ECO.
- Équipé de 2 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
- Réglage des crochets par suspentes déplaçables.
- Céillet antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Protection : grenaillage SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition jaune RAL 1028.
- Aucune soudure portante.
- Fabrication selon norme NF EN 13155.
- Groupe = FEM5.
- Hauteur perdue réduite.
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et déclaration CE de conformité.
- Emballage sous film rétractable pour transport par camion, non compatible transport maritime.

Description

- Eco spreader beam.
- Equipped with 2 articulated, rotating hooks with forged safety latches.
- Adjustment of the hooks with movable hangers.
- Tear-resistant eyelet for use with synthetic slings, cables, etc.
- Protection: grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 microns C2.
- RAL 1028 yellow finish.
- No structural weld.
- Manufactured according to standard NF EN 13155.
- Group = FEM5.
- Low headroom.
- Maximum hoisting speed = 16 m/min.
- Delivered with user's and maintenance manual and CE certificate of compliance.
- Packing under shrink film for transport by truck. Not suitable for sea freight.

CMU	Longueur
SWL	Lenght
Kg	m
1000	1/0,5
1000	2/1
1000	3/1
1000	4/2
1000	5/3
1000	6/4

2000	1/0,5
2000	2/1
2000	3/1
2000	4/2
2000	5/3
2000	6/4

CMU	Longueur
SWL	Lenght
Kg	m
3200	1/0,5
3200	2/1
3200	3/1
3200	4/2
3200	5/3
3200	6/4

4000	1/0,5
4000	2/1
4000	3/1
4000	4/2
4000	5/3
4000	6/4

CMU	Longueur
SWL	Lenght
Kg	m
5000	1/0,5
5000	2/1
5000	3/1
5000	4/2
5000	5/3
5000	6/4

6300	1/0,5
6300	2/1
6300	3/1
6300	4/2
6300	5/3
6300	6/4

CMU	Longueur
SWL	Lenght
Kg	m
8000	1/0,5
8000	2/1
8000	3/1
8000	4/2
8000	5/3
8000	6/4


10000	1/0,5
10000	2/1
10000	3/1
10000	4/2
10000	5/3
10000	6/4

Prix départ usine, emballage compris. | Ex-works prices, packaging included.

■ Départ usine sous 5 jours. | 5 days ex-works.

OPTIONS

Option pied support Foot support option	143 €
Peinture intérieure RAL spécifique Specific RAL finish for indoor use	201 €
Peinture poudre polyester sur apprêt epoxy RAL 1028 pour service extérieur Polyester powder painting RAL 1028 on epoxy primer for outdoor use	113 €
Peinture poudre polyester sur apprêt epoxy RAL spécifique pour service extérieur Polyester powder painting with specific color on epoxy primer for outdoor use	297 €
Galvanisation à chaud (+2 semaines) Hot dip galvanizing (+2 weeks)	nc

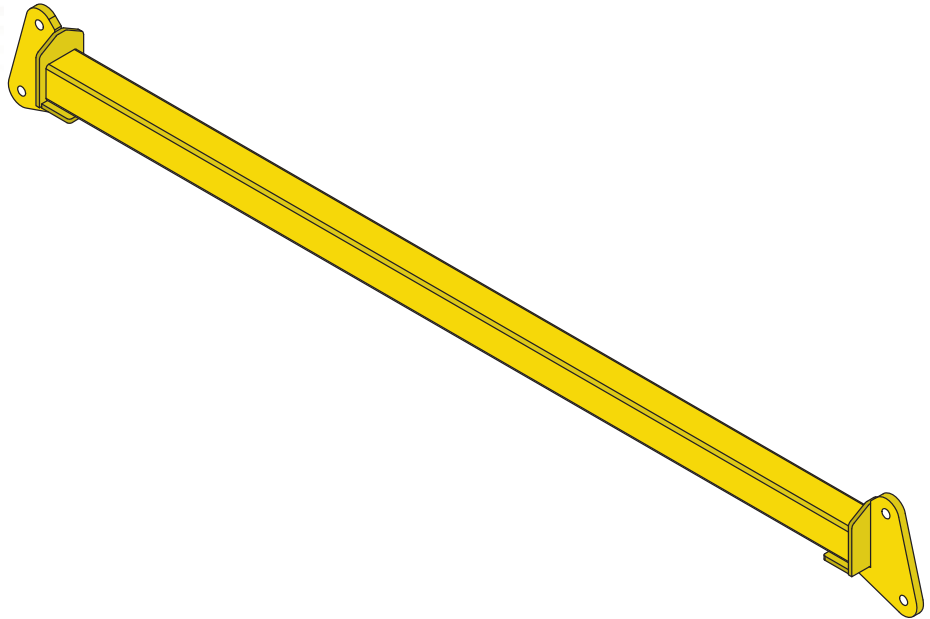

Description

- Barre d'écartement type ÉCARTEUR.
- Œillet antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Protection : grenaillage SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition jaune RAL 1028.
- Aucune soudure portante.
- Fabrication selon norme NF EN 13155.
- Groupe = FEM5.
- Hauteur perdue réduite.
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et déclaration CE de conformité.
- Emballage sous film rétractable pour transport par camion, non compatible transport maritime.

Description

- SPACER spreader beam.
- Tear-resistant eyelet for use with synthetic slings, cables, etc.
- Protection: grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 microns C2.
- RAL 1028 yellow finish.
- No structural weld.
- Manufactured according to standard NF EN 13155.
- Group = FEM5.
- Low headroom.
- Maximum hoisting speed = 16 m/min.
- Delivered with user's and maintenance manual and CE certificate of compliance.
- Packing under shrink film for transport by truck. Not suitable for sea freight.

CMU Max capacity	Longueur Lenght
Kg	m
1000	1000
1000	2000
1000	3000
1000	4000
1000	5000

2000	1000
2000	2000
2000	3000
2000	4000
2000	5000

CMU Max capacity	Longueur Lenght
Kg	m
3000	1000
3000	2000
3000	3000
3000	4000
3000	5000

5000	1000
5000	2000
5000	3000
5000	4000
5000	5000

CMU Max capacity	Longueur Lenght
Kg	m
8000	1000
8000	2000
8000	3000
8000	4000
8000	5000

10000	1000
10000	2000
10000	3000
10000	4000
10000	5000


Prix départ usine, emballage compris. | Ex-works prices, packaging included.

OPTIONS

Peinture intérieure RAL spécifique Specific RAL finish for indoor use	201€
Peinture poudre polyester sur apprêt epoxy RAL 1028 pour service extérieur Polyester powder painting RAL1028 on epoxy primer for outdoor use	113€
Peinture poudre polyester sur apprêt epoxy RAL spécifique pour service extérieur Polyester powder painting with specific color on epoxy primer for outdoor use	297€
Galvanisation à chaud (+2 semaines) Hot dip galvanizing (+2 weeks)	nc

PALBAR

BARRES D'ÉCARTEMENT RÉGLABLES ADJUSTABLE SPACER SPREADER BARS

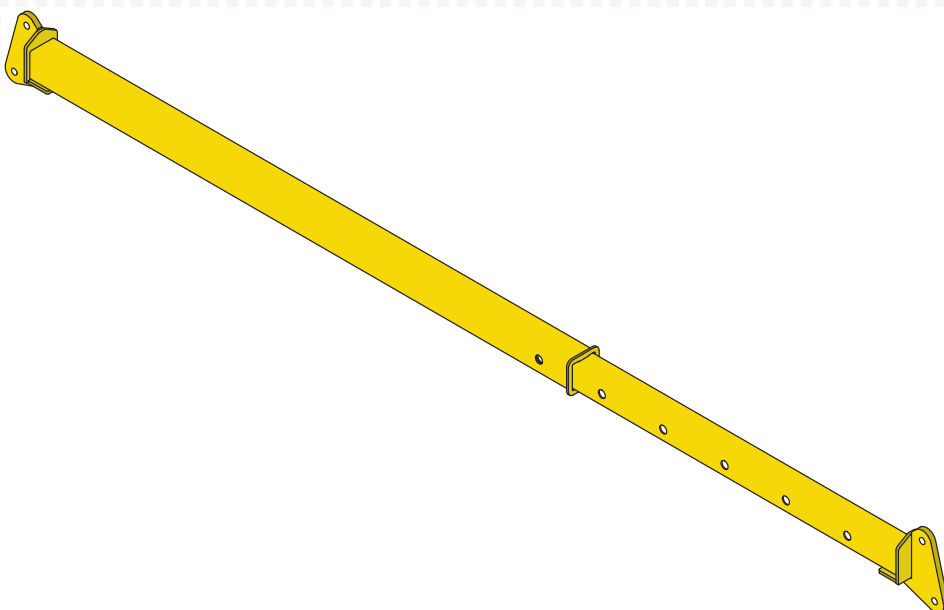

Description

- Barre d'écartement type ÉCARTEUR.
- Œillet antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Réglage des crochets par suspentes déplaçables.
- Protection : grenaillage SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition jaune RAL 1028.
- Aucune soudure portante.
- Fabrication selon norme NF EN 13155.
- Groupe = FEM5.
- Hauteur perdue réduite.
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et déclaration CE de conformité.
- Emballage sous film rétractable pour transport par camion, non compatible transport maritime.

Description

- SPACER spreader beam.
- Tear-resistant eyelet for use with synthetic slings, cables, etc.
- Adjustment of the hooks with movable hangers.
- Protection: grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 microns C2.
- RAL 1028 yellow finish.
- No structural weld.
- Manufactured according to standard NF EN 13155.
- Group = FEM5.
- Low headroom.
- Maximum hoisting speed = 16 m/min.
- Delivered with user's and maintenance manual and CE certificate of compliance.
- Packing under shrink film for transport by truck. Not suitable for sea freight.

CMU Max capacity	Longueur Lenght	
Kg	m	
1000	2000	1500
1000	3000	2000
1000	4000	2500
1000	5000	3000

CMU Max capacity	Longueur Lenght	
Kg	m	
3000	2000	1500
3000	3000	2000
3000	4000	2500
3000	5000	3000

CMU Max capacity	Longueur Lenght	
Kg	m	
8000	2000	1500
8000	3000	2000
8000	4000	2500
8000	5000	3000


Prix départ usine, emballage compris. | Ex-works prices, packaging included.

OPTIONS

Peinture intérieure RAL spécifique Specific RAL finish for indoor use	201 €
Peinture poudre polyester sur apprêt epoxy RAL 1028 pour service extérieur Polyester powder painting RAL 1028 on epoxy primer for outdoor use	113 €
Peinture poudre polyester sur apprêt epoxy RAL spécifique pour service extérieur Polyester powder painting with specific color on epoxy primer for outdoor use	297 €
Galvanisation à chaud (+2 semaines) Hot dip galvanizing (+2 weeks)	nc

PALBAG

PALONNIERS BIG-BAG BIG-BAG LIFTING BEAMS

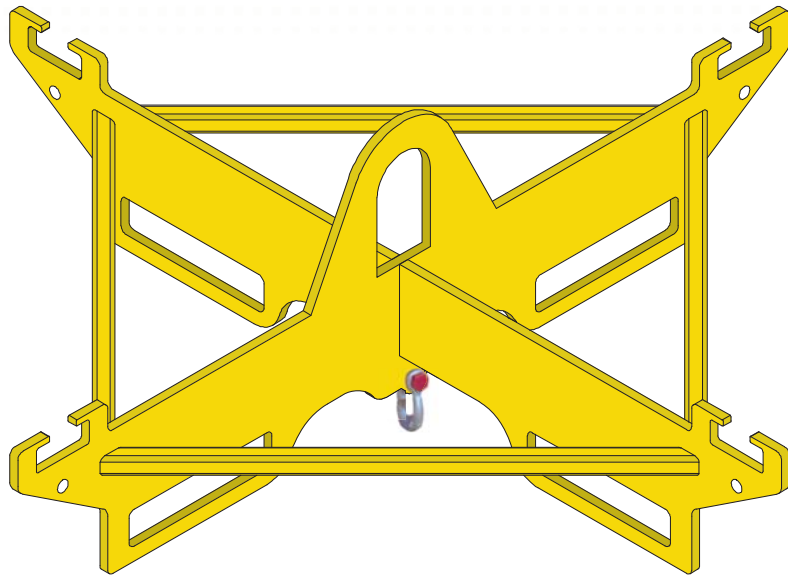

Description

- Palonnier type BIG-BAG.
- Œillet antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Protection : grenaillage SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition jaune RAL 1028.
- Coefficient de sécurité = 2.
- Aucune soudure portante.
- Fabrication selon norme NF EN 13155.
- Groupe = FEM5.
- Hauteur perdue réduite.
- Vitesse de levage = 16 m / min maxi .
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et déclaration CE de conformité.
- Emballage sous film rétractable pour transport par camion, non compatible transport maritime.

Description

- BIG-BAG spreader beam.
- Tear-resistant eyelet for use with synthetic slings, cables, etc.
- Protection: grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 microns C2.
- RAL 1028 yellow finish.
- Safety factor: 2.
- No structural weld.
- Manufactured according to standard NF EN 13155.
- Group = FEM5.
- Low headroom.
- Maximum hoisting speed = 16 m / min.
- Delivered with user's and maintenance manual and CE certificate of compliance.
- Packing under shrink film for transport by truck.
- Not suitable for sea freight.

Acier | Steel

CMU	Dimensions
SWL	Dimensions
K	
1000	900x900
2000	900x900
3000	900x900

Prix départ usine, emballage compris. | Ex-works prices, packaging included.

Inox 316 L | Stainless steel

CMU	Dimensions
SWL	Dimensions
Kg	m
1000	900x900
2000	900x900
3000	900x900

Prix départ usine, emballage compris. | Ex-works prices, packaging included.

OPTIONS

Peinture intérieure RAL spécifique Specific RAL finish for indoor use	201 [€]
Peinture poudre polyester sur apprêt epoxy RAL 1028 pour service extérieur Polyester powder painting RAL1028 on epoxy primer for outdoor use	113 [€]
Peinture poudre polyester sur apprêt epoxy RAL spécifique pour service extérieur Polyester powder painting with specific color on epoxy primer for outdoor use	297 [€]
Galvanisation à chaud (+2 semaines) Hot dip galvanizing (+2 weeks)	nc



COMEGE

FABRICANT D'APPAREILS DE LEVAGE
LEADER FRANÇAIS EN POTENCES, PORTIQUES ET PALONNIERS



17 000 KG